


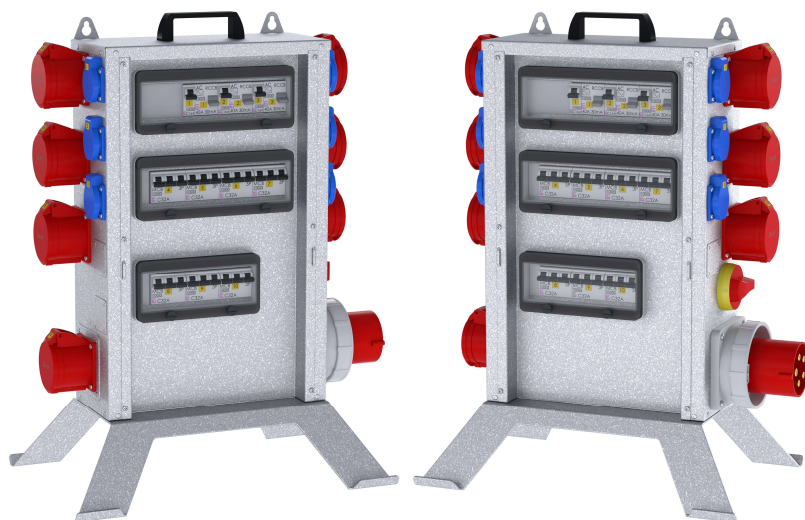


Producent	ELGAT sp. z o.o.
Rodzaj Obudowy	eTOWER-L
Materiał Obudowy	Stal AlZn
Stelaż	Stojak
Materiał Stelaża	Stal AlZn
Wysokość	660 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość (po rozstawieniu)	160 (285) mm
Waga	18 kg
Stopień Ochrony	IP44
Temperatura Pracy	od -25°C do 40°C

Specyfikacja

NR KAT.	PARAMETRY	POMIAR	ZASILANIE	ODPŁYWY	ZABEZPIECZENIA RCD
585B3310	TN-S 3/N/PE In= 125 A Sn= 86 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= 10 kA	BRAK POMIARU 	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 125A 125A-5P IP67	 125A 63A 32A 16A 16A-3P GK ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 0 0 7 0 0 6	 ↓ ↓ 0 3

Aparatura ETI 10 kA; RCCB typ AC; gniazda 230V typ GK - z kołkiem (E)

Schemat

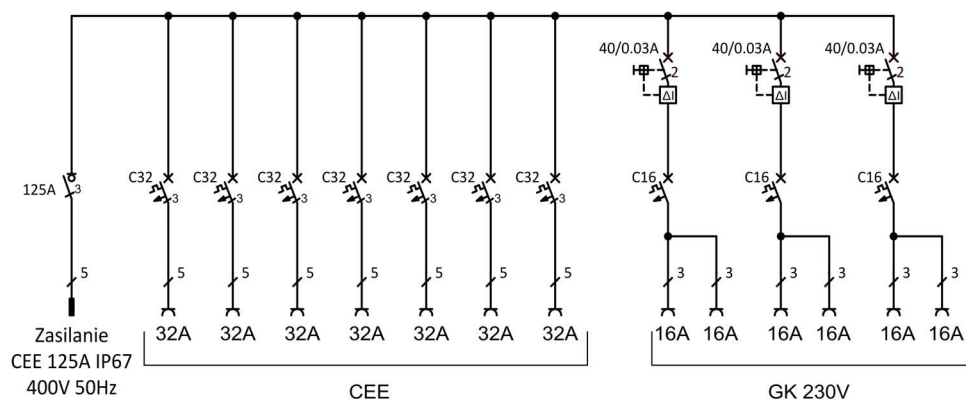

Wymiary



Normy i pomiary

Rozdzielnice wykonane i testowane zgodnie z normą:

PN-EN 61439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)



Każda rozdzielnica testowana jest zgodnie z obowiązującymi normami, łącznie



Rozdzielnica wykonana w I klasie ochronności (obudowa uziemiona)

Zastosowanie

funkcja rozdzielcza

przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; w przemyśle, rolnictwie, na terenach wojskowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej

użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków

pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni / zawieszenie na ścianie

indywidualne wymagania: istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta

