




Producent	ELGAT sp. z o.o.
Rodzaj Obudowy	elBOX-S
Materiał Obudowy	Stal AlZn
Stelaż	Stojak
Materiał Stelaża	Stal nierdzewna
Wysokość	880 mm
Szerokość	580 mm
Głębokość (po rozstawieniu)	320 (570) mm
Waga	27 kg
Stopień Ochrony	IP44
Temperatura Pracy	od -25°C do 40°C

Specyfikacja


NR KAT.	PARAMETRY	POMIAR	ZASILANIE		ODPŁYWY						ZABEZPIECZENIA RCD	
72406112	TN-S 3/N/PE In= 63 A Sn= 43 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= 6 kA	POMIAR BEZPOŚREDNI 	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY  63A	ZACISKI Al/Cu  5x50 mm2	 125A ↓ 0	 63A ↓ 0	 32A ↓ 2	 16A ↓ 2	 16A-3P ↓ 0	 GK ↓ 6	 ↓ 1	 ↓ 0

Aparatura ELS 6 kA; RCCB typ A; gniazda 230V typ GK - z kołkiem (E)

Schemat

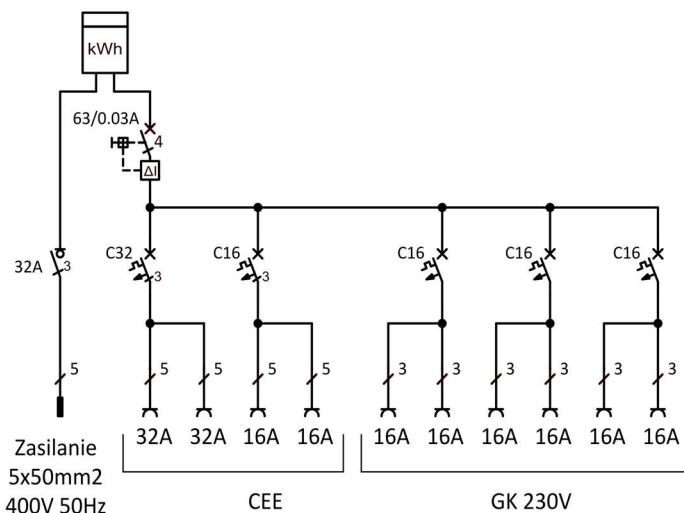

Wymiary

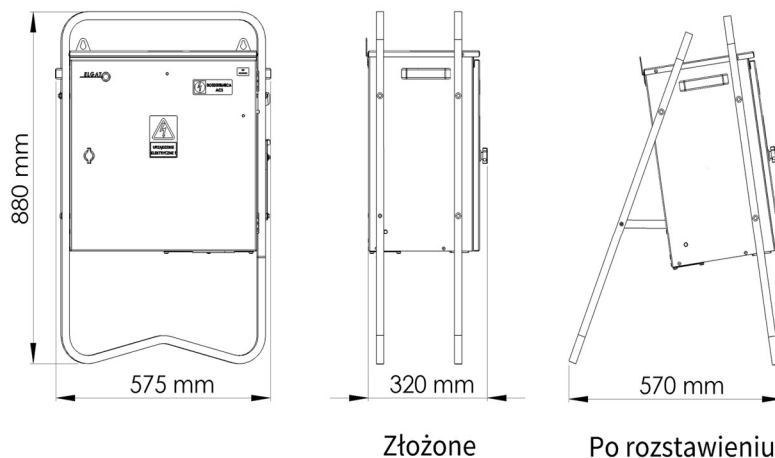

Normy i pomiary

Rozdzielnice wykonane i testowane zgodnie z normą:

PN-EN 61439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przenośnych do instalowania na placu budowy (ACS) wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)



Spełnia wymogi instalacji elektrycznej na terenie budowy zgodnej z:

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki



Każda rozdzielnica testowana jest zgodnie z obowiązującymi normami, łącznie z testem wysokim napięciem. Wszystkie wyroby posiadają numer seryjny i protokoły pomiarowe.

Rozdzielnica wykonana w I klasie ochronności (obudowa uziemiona)

Zastosowanie

funkcja rozdzielcza

przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; eksploatacja na placach budowy, terenach wojskowych, w przemyśle, rolnictwie, imprezach masowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej

użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków

pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni / zawieszenie na ścianie

zamykana obudowa: drzwi mogą być otwierane/zamykane w każdych warunkach pracy

indywidualne wymagania: istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta

