Karta Katalogowa

Rozdzielnica ACS elBOX-XLR

Numer Katalogowy 75535120
Typ LW125-112206 10kA

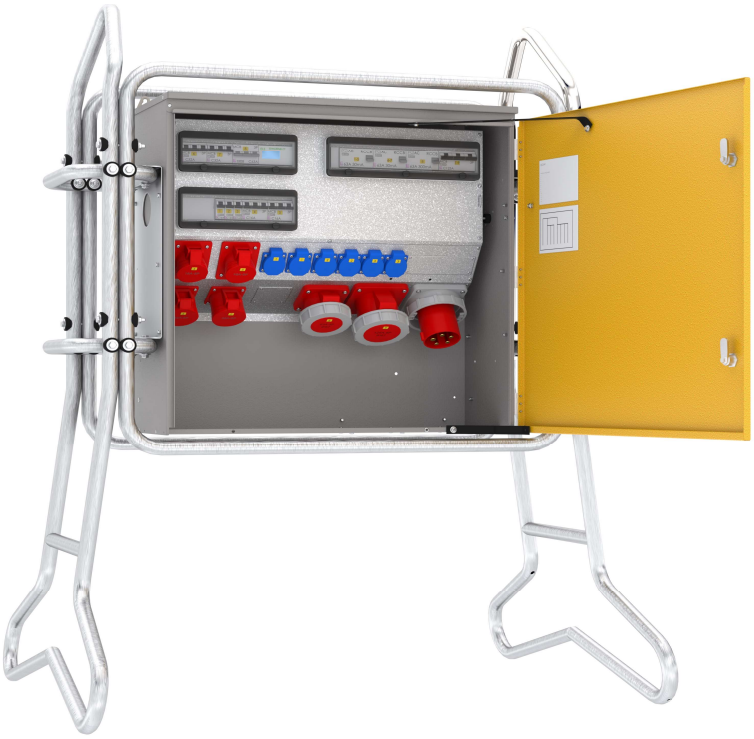

Producent	ELGAT sp. z o.o.
Rodzaj Obudowy	elBOX-XLR
Materiał Obudowy	Stal AlZn
Stelaż	Rama
Materiał Stelaża	Stal Zn
Wysokość	1560 mm
Szerokość	1200 mm
Głębokość (po rozstawieniu)	935 (-) mm
Waga	79 kg
Stopień Ochrony	IP44
Temperatura Pracy	od -25°C do 40°C

Specyfikacja

NR KAT.	PARAMETRY	POMIAR	ZASILANIE		ODPŁYWY						ZABEZPIECZENIA RCD	
75535120	TN-S 3/N/PE In= 125 A Sn= 86 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= 10 kA	POMIAR PÓŁPOŚREDNI	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY	WTYK CEE								
			125A	125A-5P IP67	125A	63A	32A	16A	16A-3P	GK		
					1	1	2	2	0	6	3	0

Aparatura ETI 10 kA; RCCB typ AC; gniazda 230V typ GK - z kołkiem (E)

Schemat

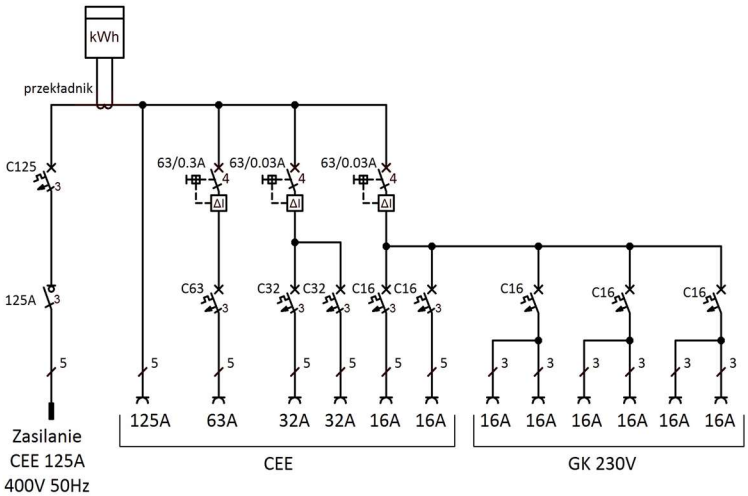

Karta Katalogowa

Rozdzielnica ACS elBOX-XLR

Numer Katalogowy 75535120
Typ LW125-112206 10kA

Wymiary

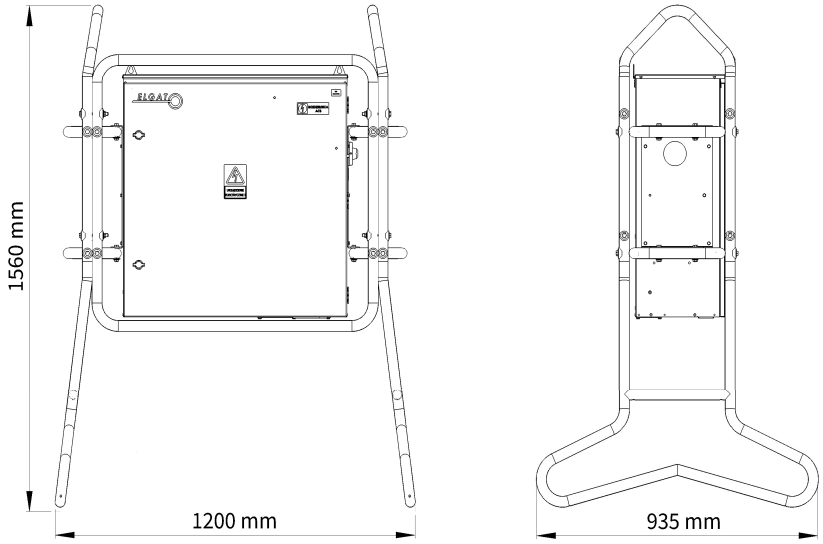

Normy i pomiary

Rozdzielnice wykonane i testowane zgodnie z normą:

PN-EN 61439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przenośnych do instalowania na placu budowy (ACS) wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)

CE

Spełnia wymogi instalacji elektrycznej na terenie budowy zgodnej z:
PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki

Każda rozdzielnica testowana jest zgodnie z obowiązującymi normami, łącznie z testem wysokim napięciem. Wszystkie wyroby posiadają numer seryjny i protokoły pomiarowe.

Rozdzielnica wykonana w I klasie ochronności (obudowa uziemiona)

Zastosowanie

funkcja rozdzielcza

przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; eksploatacja na placach budowy, terenach wojskowych, w przemyśle, rolnictwie, imprezach masowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej

użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków

pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni

zamykana obudowa: drzwi mogą być otwierane/zamykane w każdych warunkach pracy

indywidualne wymagania: istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta