




Producent	ELGAT sp. z o.o.
Rodzaj Obudowy	eIBOX-XL
Materiał Obudowy	Stal AlZn
Stelaż	Stojak
Materiał Stelaża	Stal nierdzewna
Wysokość	1200 mm
Szerokość	820 mm
Głębokość (po rozstawieniu)	320 (670) mm
Waga	51 kg
Stopień Ochrony	IP44
Temperatura Pracy	od -25°C do 40°C

Specyfikacja


NR KAT.	PARAMETRY	POMIAR	ZASILANIE	ODPŁYWY	ZABEZPIECZENIA RCD
755F9115	TN-S 3/N/PE In= 125 A Sn= 86 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= 6 kA	POMIAR PÓŁPOŚREDNI 	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY WTYK CEE  125A  125A-5P IP67	 125A ↓ 0  63A ↓ 2  32A ↓ 4  16A ↓ 0  16A-3P ↓ 0  GS ↓ 6	 RCD ↓ 5  RCD ↓ 0

Aparatura ELS 6 kA; RCCB typ A; gniazda 230V typ GS - schuko (F)

Schemat

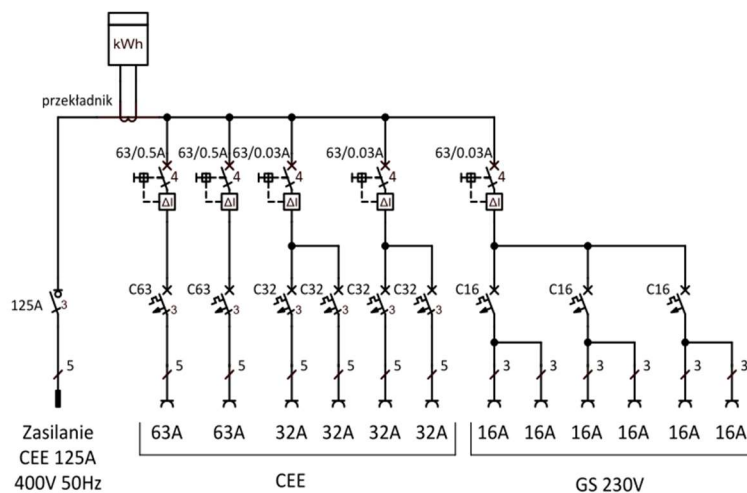

Wymiary

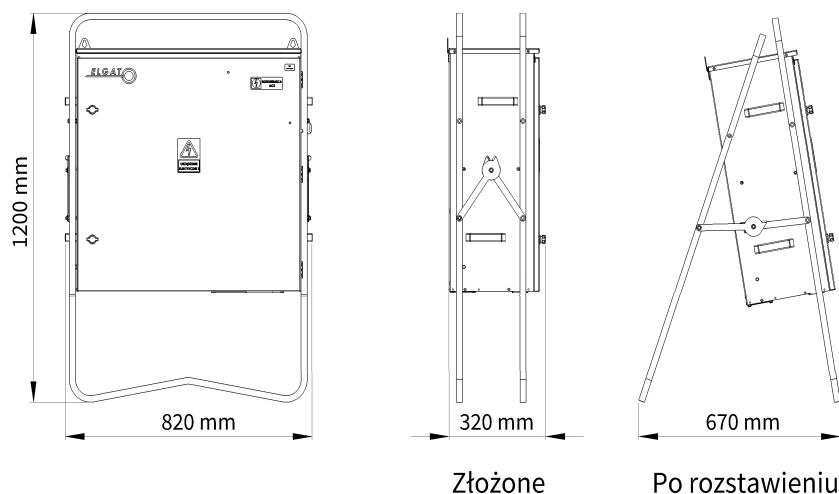

Normy i pomiary

Rozdzielnice wykonane i testowane zgodnie z normą:

PN-EN 61439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przenośnych do instalowania na placu budowy (ACS) wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)



Spełnia wymogi instalacji elektrycznej na terenie budowy zgodnej z:

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki



Każda rozdzielnica testowana jest zgodnie z obowiązującymi normami, łącznie z testem wysokim napięciem. Wszystkie wyroby posiadają numer seryjny i protokoły pomiarowe.

Rozdzielnica wykonana w I klasie ochronności (obudowa uziemiona)

Zastosowanie

funkcja rozdzielcza

przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; eksploatacja na placach budowy, terenach wojskowych, w przemyśle, rolnictwie, imprezach masowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej

użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków

pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni / zawieszenie na ścianie

zamknięta obudowa: drzwi mogą być otwierane/zamykane w każdych warunkach pracy

indywidualne wymagania: istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta

