




|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Producent                   | ELGAT sp. z o.o. |
| Rodzaj Obudowy              | eBOX-XLR         |
| Materiał Obudowy            | Stal AlZn        |
| Stelaż                      | Rama             |
| Materiał Stelaża            | Stal Zn          |
| Wysokość                    | 1560 mm          |
| Szerokość                   | 1200 mm          |
| Głębokość (po rozstawieniu) | 935 (-) mm       |
| Waga                        | 76 kg            |
| Stopień Ochrony             | IP44             |
| Temperatura Pracy           | od -25°C do 40°C |

## Specyfikacja


| NR KAT.  | PARAMETRY                                                                        | POMIAR                                                                                                  | ZASILANIE                                                                                                                                                                                                                              | ODPŁYWY                                                                                                                                          | ZABEZPIECZENIA RCD                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76513520 | TN-S<br>3/N/PE<br>In= 125 A<br>Sn= 86 kVA<br>Un= 400 V<br>f= 50 Hz<br>Inc= 10 kA | BRAK POMIARU<br><br> | WYŁĄCZNIK GŁÓWNY<br><br> 125A<br>ZACISKI Al/Cu<br><br> 5x150 mm2 | <br>125A 63A 32A 16A 16A-3P GK<br>↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓<br>0 0 4 0 0 0 | <br>↓ ↓<br>0 0 |

Aparatura ETI 10 kA

## Schemat

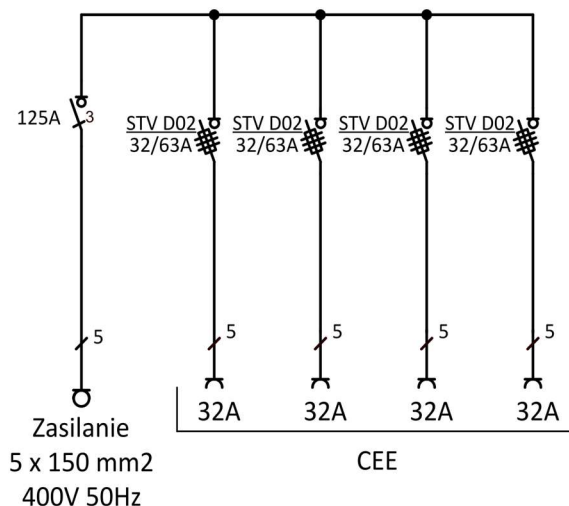

## Wymiary

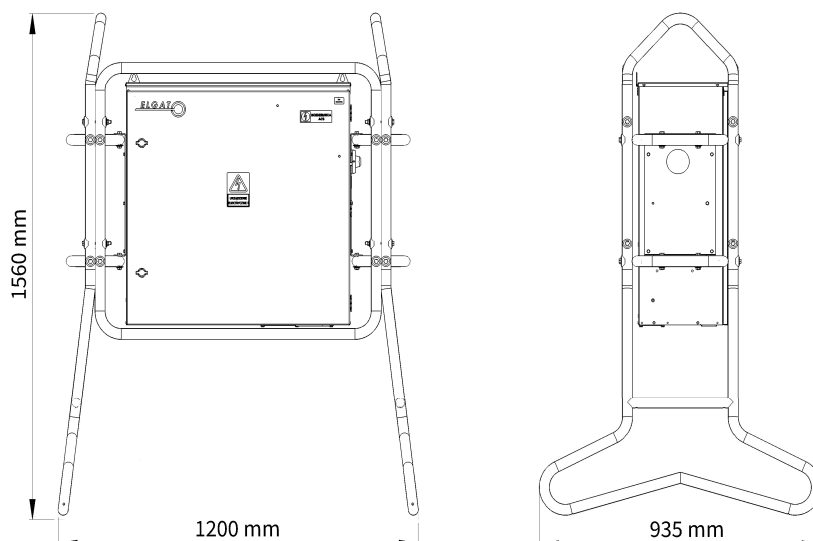

## Normy i pomiary

Rozdzielnice wykonane i testowane zgodnie z normą:

**PN-EN 61439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe**

**Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)**



Każda rozdzielnica testowana jest zgodnie z obowiązującymi normami, łącznie z testem wysokim napięciem. Wszystkie wyroby posiadają numer seryjny i protokoły pomiarowe.

Rozdzielnica wykonana w I klasie ochronności (obudowa uziemiona)

## Zastosowanie

funkcja rozdzielcza

przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; w przemyśle, rolnictwie, na terenach wojskowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej

użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków

pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni

zamykana obudowa: drzwi mogą być otwierane/zamykane w każdych warunkach pracy

indywidualne wymagania: istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta

