Karta Katalogowa

Rozdzielnica ACS elBOX-XL

Numer Katalogowy 76550410
Typ Z125-006006 v4 10kA

Producent	ELGAT sp. z o.o.
Rodzaj Obudowy	elBOX-XL
Materiał Obudowy	Stal AlZn
Stelaż	Stojak
Materiał Stelaża	Stal nierdzewna
Wysokość	1200 mm
Szerokość	820 mm
Głębokość (po rozstawieniu)	320 (670) mm
Waga	50 kg
Stopień Ochrony	IP44
Temperatura Pracy	od -25°C do 40°C

Specyfikacja

NR KAT.	PARAMETRY	POMIAR	ZASILANIE		ODPŁYWY						ZABEZPIECZENIA RCD	
76550410	TN-S 3/N/PE In= 125 A Sn= 86 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= 10 kA	BRAK POMIARU	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY	ZACISKI Al/Cu								
			125A	5x150 mm2	125A	63A	32A	16A	16A-3P	GK		
					0	0	6	0	0	6	4	0

Aparatura ETI 10 kA; RCCB typ AC; gniazda 230V typ GK - z kołkiem (E)

Schemat

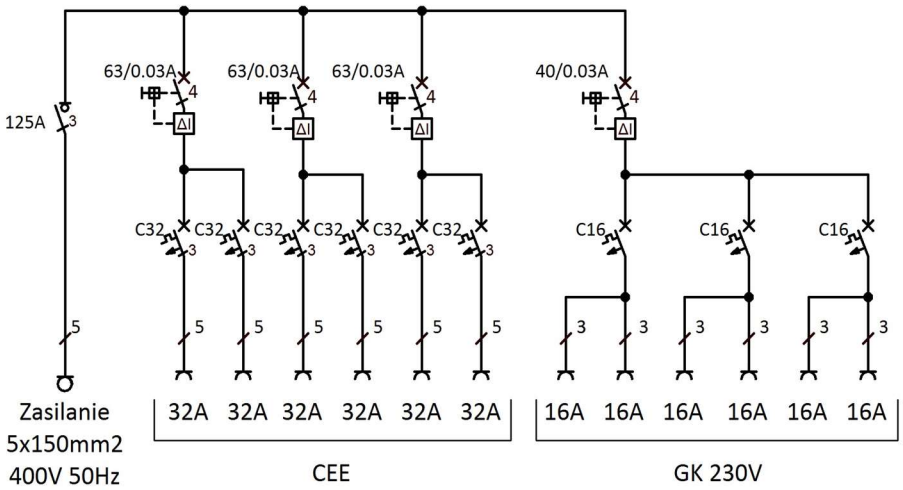

Karta Katalogowa

Rozdzielnica ACS elBOX-XL

Numer Katalogowy 76550410
Typ Z125-006006 v4 10kA

Wymiary

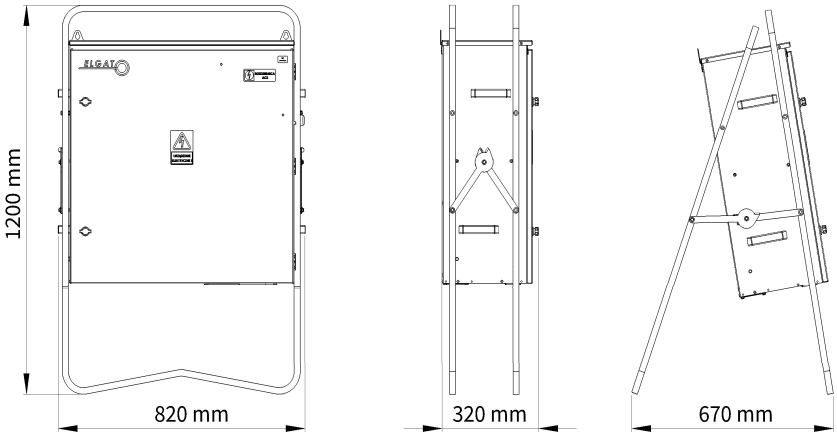

Złożone Po rozstawieniu

Normy i pomiary

Rozdzielnice wykonane i testowane zgodnie z normą:

PN-EN 61439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przenośnych do instalowania na placu budowy (ACS) wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)

CE

Spełnia wymogi instalacji elektrycznej na terenie budowy zgodnej z:
PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki

Każda rozdzielnica testowana jest zgodnie z obowiązującymi normami, łącznie z testem wysokim napięciem. Wszystkie wyroby posiadają numer seryjny i protokoły pomiarowe.

Rozdzielnica wykonana w I klasie ochronności (obudowa uziemiona)

Zastosowanie

funkcja rozdzielcza

przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; eksploatacja na placach budowy, terenach wojskowych, w przemyśle, rolnictwie, imprezach masowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej

użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków

pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni / zawieszenie na ścianie

zamykana obudowa: drzwi mogą być otwierane/zamykane w każdych warunkach pracy

indywidualne wymagania: istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta