





Producent	ELGAT sp. z o.o.
Rodzaj Obudowy	eBOX-XL
Materiał Obudowy	Stal AlZn
Stelaż	Stojak
Materiał Stelaża	Stal nierdzewna
Wysokość	1200 mm
Szerokość	820 mm
Głębokość (po rozstawieniu)	320 (670) mm
Waga	50 kg
Stopień Ochrony	IP44
Temperatura Pracy	od -25°C do 40°C

Specyfikacja

NR KAT.	PARAMETRY	POMIAR	ZASILANIE		ODPŁYWY						ZABEZPIECZENIA RCD	
765D6310	TN-S	BRAK POMIARU	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY	ZACISKI Al/Cu								
	3/N/PE In= 125 A Sn= 86 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= 10 kA			 125A	 5x50 mm2 przelotowe	 125A ↓ 0	 63A ↓ 0	 32A ↓ 10	 16A ↓ 0	 16A-3P ↓ 0	 GK ↓ 0	 RCD ↓ 0

Aparatura ETI 10 kA

Schemat

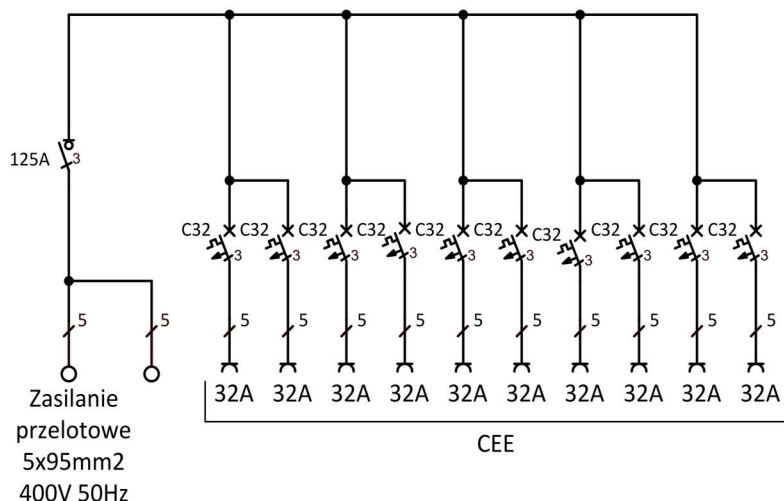

Wymiary



Normy i pomiary

Rozdzielnice wykonane i testowane zgodnie z normą:

PN-EN 61439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)



Każda rozdzielnica testowana jest zgodnie z obowiązującymi normami, łącznie z testem wysokim napięciem. Wszystkie wyroby posiadają numer seryjny i protokoły pomiarowe.

Rozdzielnica wykonana w I klasie ochronności (obudowa uziemiona)

Zastosowanie

funkcja rozdzielcza

przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; w przemyśle, rolnictwie, na terenach wojskowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej

użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków

pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni / zawieszenie na ścianie

zamykana obudowa: drzwi mogą być otwierane/zamykane w każdych warunkach pracy

indywidualne wymagania: istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta

