





|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Producent                   | ELGAT sp. z o.o. |
| Rodzaj Obudowy              | eBOX-XL          |
| Materiał Obudowy            | Stal AlZn        |
| Stelaż                      | Stojak           |
| Materiał Stelaża            | Stal nierdzewna  |
| Wysokość                    | 1200 mm          |
| Szerokość                   | 820 mm           |
| Głębokość (po rozstawieniu) | 320 (670) mm     |
| Waga                        | 51 kg            |
| Stopień Ochrony             | IP44             |
| Temperatura Pracy           | od -25°C do 40°C |

## Specyfikacja


| NR KAT.  | PARAMETRY  | POMIAR                                                                              | ZASILANIE                                                                           |                                                                                     | ODPŁYWY                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | ZABEZPIECZENIA RCD                                                                    |                                                                                       |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 765D6312 | TN-S       | BRAK POMIARU                                                                        | WYŁĄCZNIK<br>GŁÓWNY                                                                 | ZACISKI<br>Al/Cu                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|          | 125A       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 5x95 mm2<br>przelotowe                                                              | 125A                                                                                 | 63A                                                                                   | 32A                                                                                   | 16A                                                                                   | 16A-3P                                                                                | GK                                                                                    | RCD                                                                                   |
|          | In= 125 A  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Sn= 86 kVA |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 125A                                                                                | 63A                                                                                  | 32A                                                                                   | 16A                                                                                   | 16A-3P                                                                                | GK                                                                                    | RCD                                                                                   | RCD                                                                                   |
|          | Un= 400 V  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 0                                                                                   | 0                                                                                    | 10                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     | 0                                                                                     | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
|          | f= 50 Hz   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|          | Inc= 6 kA  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Aparatura ELS 6 kA

## Schemat

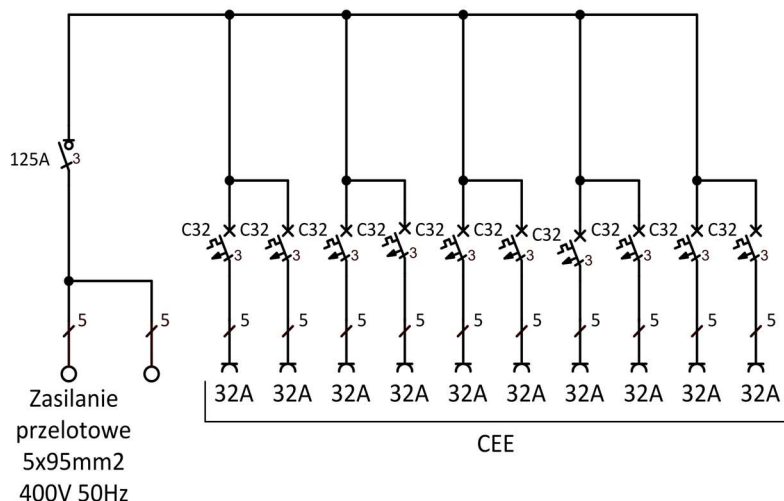

## Wymiary

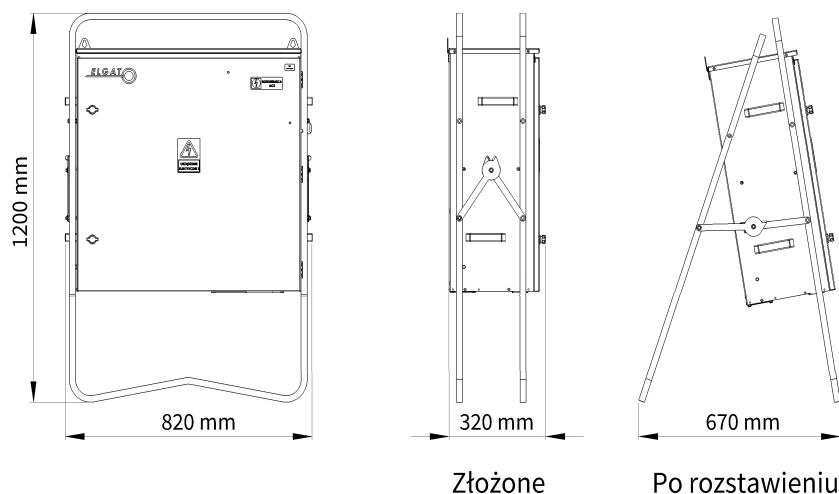

## Normy i pomiary

Rozdzielnice wykonane i testowane zgodnie z normą:

**PN-EN 61439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe**

**Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)**



Każda rozdzielnica testowana jest zgodnie z obowiązującymi normami, łącznie z testem wysokim napięciem. Wszystkie wyroby posiadają numer seryjny i protokoły pomiarowe.

Rozdzielnica wykonana w I klasie ochronności (obudowa uziemiona)

## Zastosowanie

funkcja rozdzielcza

przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; w przemyśle, rolnictwie, na terenach wojskowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej

użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków

pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni / zawieszenie na ścianie

zamykana obudowa: drzwi mogą być otwierane/zamykane w każdych warunkach pracy

indywidualne wymagania: istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta

