




Producent	ELGAT sp. z o.o.
Rodzaj Obudowy	elBOX-M
Materiał Obudowy	Stal AlZn
Stelaż	Stojak
Materiał Stelaża	Stal nierdzewna
Wysokość	890 mm
Szerokość	740 mm
Głębokość (po rozstawieniu)	275 (660) mm
Waga	30 kg
Stopień Ochrony	IP44
Temperatura Pracy	od -25°C do 40°C

Specyfikacja


NR KAT.	PARAMETRY	POMIAR	ZASILANIE	ODPŁYWY	ZABEZPIECZENIA RCD
77306210	TN-S 3/N/PE In= 32 A Sn= 22 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= 10 kA	BRAK POMIARU 	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY WTYK CEE 32A 32A-5P 0.5m H07RN-F 5G6	 125A ↓ 0 63A ↓ 0 32A ↓ 2 16A ↓ 2 16A-3P ↓ 0 GK ↓ 6	 RCD ↓ 2 RCD ↓ 3

Aparatura ETI 10 kA; RCCB typ AC; gniazda 230V typ GK - z kołkiem (E)

Schemat

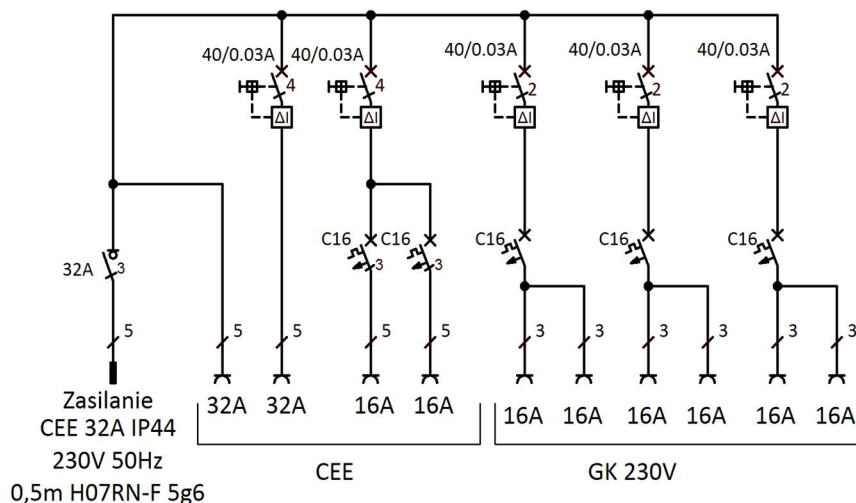

Wymiary

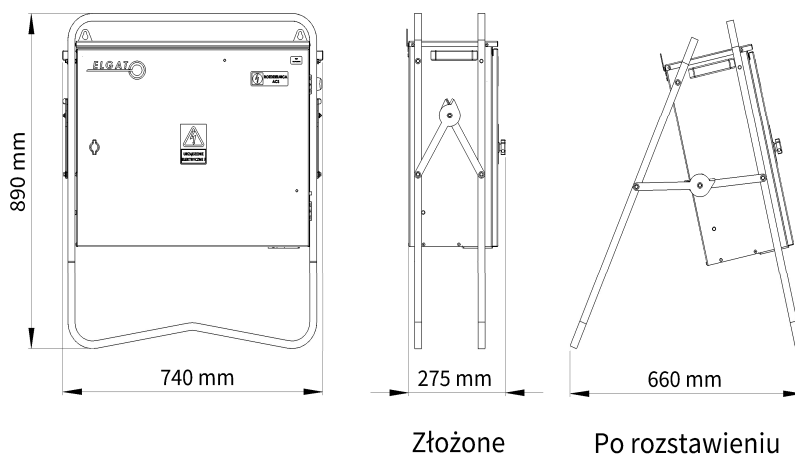

Normy i pomiary

Rozdzielnice wykonane i testowane zgodnie z normą:

PN-EN 61439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)



Każda rozdzielnica testowana jest zgodnie z obowiązującymi normami, łącznie z testem wysokim napięciem. Wszystkie wyroby posiadają numer seryjny i protokoły pomiarowe.

Rozdzielnica wykonana w I klasie ochronności (obudowa uziemiona)

Zastosowanie

funkcja rozdzielcza

przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; w przemyśle, rolnictwie, na terenach wojskowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej

użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków

pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni / zawieszenie na ścianie

zamykana obudowa: drzwi mogą być otwierane/zamykane w każdych warunkach pracy

indywidualne wymagania: istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta

